

LYDOS R

NOVÝ



WATER PLUS

EXTERNÁ
REGULÁCIA
TEPLotyDVOJITÝ
BEZPEČNOSTNÝ
TERMOSTATENERGETICKÁ
ÚČINNOSŤTITAN
SHIELDITALIANSKY
DESIGN

1. ZLEPŠENÝ VÝKON

- / Technológia WaterPlus:
k dispozícii až o 16%* viac teplej vody
- / V súlade s predpismi ESWH

2. PLNÝ KOMFORT

- / Externé nastavenie teploty
- / Dvojité bezpečnostný termostat

3. VEČNÁ KVALITA


- / Prvotriedny a robustný izolačný materiál šetrný k životnému prostrediu
- / Magnéziová anóda nadmernej veľkosti pre boj proti korózii
- / Vysoko kvalitná titánová smaltovaná nádrž
- / Záruka 5 rokov na nádrž



Objem uvedený v tomto katalógu, označuje kategóriu výrobku.

Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.

* Maximálne odhadované úspory v závislosti na modeloch, porovnanie s použitím výsledkov testov V40 pri maximálnej prevádzkovej teplote medzi súčasnými produktami ATG a novými produktami ATG vybavenými technológiou WaterPlus.

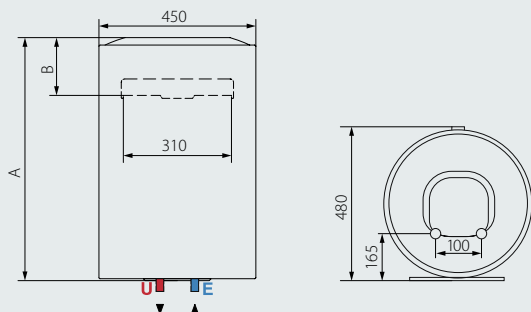

LEGENDA

- E Vstup studenej vody G 1/2"
- U Výstup teplej vody G 1/2"



CELKOVÉ ROZMERY

2 kW		LYDOS R 50 V 2K EU	LYDOS R 80 V 2K EU	LYDOS R 100 V 2K EU
A	mm	568	773	913
B	mm	193	193	181

2 kW - TECHNICKÉ ÚDAJE

		LYDOS R 50 V 2K CZ EU	LYDOS R 80 V 2K CZ EU	LYDOS R 100 V 2K CZ EU
Inštalácia		V	V	V
Objem	l	50	80	100
Maximálny prevádzkový tlak	bar	8	8	8
Výkon	kW	2	2	2
Napätie	V	230	230	230
El. krytie	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Max. prevádzková teplota	°C	75	75	75
Tepelná strata pri 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56
Čas ohrevu ΔT=45°C	h,min	1,18	1,58	2,29
Hmotnosť	kg	16	20,5	24

KÓD



Erp trieda
Deklarovaný záťažový profil

3201936	3201937	3201938
C	C	C
M	M	L