

Quick – univerzálne svorné spojky pre oceľ, čiernu oceľ a PE rúry s vonkajším závitom – QA

Pre oceľové rúry a pre čierne oceľové rúry:

DIN EN 10255 (DIN 2440, 2441, 2442) a DIN 2448/2458 série 1, 2 a 3

Pre PE-rúry:

HDPE – rúry PE 80 a PE 100 – SDR11 podľa DIN 8074 a 8075 DVGW pracovný list GW 335 – A2 a prekrížená PE-rúra
Pe-Xa – SDR11 DIN 16893 série 1 DVGW pracovný list GW 335 – A3



QA


- **Média:** Voda, plyn
- **Teploty:** Plyn: od -20 °C do +60 °C;
Voda: až do 80 °C (iba pre oceľové rúry);
pitná voda: oblasť studenej vody
- **Tlak:** Plyn: 4 bar; voda: 10 bar
- **Certifikácia:** Plyn: DIN 3387-1;
DVGW-Reg.-č.: NG-4502BL0450;
voda: W534, DVGW-Reg.-č.: DW-8511BU0380;
voda a plyn: Reg.-č.: SK03-ZSV-0173

DN	Vonkajší priemer		Výrobok č.
	rúry [mm]	Závit	
15	19,7–21,8	1/2"	17.195.00.01
20	24,6–27,3	3/4"	17.195.00.02
25	31,4–34,2	1"	17.195.00.03
32	40,0–42,9	1 1/4"	17.195.00.04
40	47,9–51,5	1 1/2"	17.195.00.05
50	59,7–63,6	2"	17.195.00.06

Rozmery a váhy

DN	Závit R ISO 7/1	Vonkajší priemer rúry od ... do [mm]	Oceľové rúry	Čierne oceľové rúry	PE rúry	Hmotnosť [g]	Dĺžka ~A [mm]	Veľkosť rohu ~e [mm]	Hĺbka zasunutia min. max. [mm]	
			Vonkajší priemer rúry-Ø [mm]	Vonkajší priemer rúry-Ø [mm]	Vonkajší priemer rúry-Ø [mm]					
15	1/2"	19,7–21,8	21,3	20,0	20 x 1,9	180	65	42	22	40
20	3/4"	24,6–27,3	26,9	25,0	25 x 2,3	250	74	48	22	45
25	1"	31,4–34,2	33,7	31,8	32 x 2,9	335	78	56	24	47
32	1 1/4"	40,0–42,9	42,4	–	40 x 3,7	550	86	67	27	54
40	1 1/2"	47,9–51,5	48,3	51,0	50 x 4,6	565	89	72	25	55
50	2"	59,7–63,6	60,3	63,5	63 x 5,8	1030	107	92	28	65

Gebo univerzálne svorné spojky pre oceľové rúry, čierne oceľové rúry a PE rúry

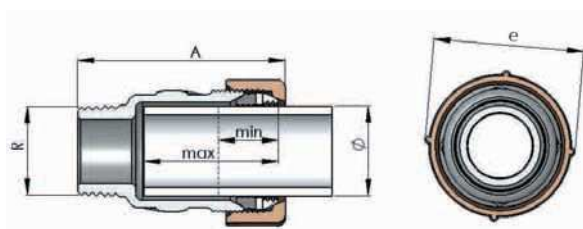

Pre PE inštaláciu je nevyhnutné použiť oporné púzdra.