

List údajov: Yonos PICO 25/1-6-130

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Max. dopravná výška H	6.00 m
Prietok max. Q	3.5 m ³ /h
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	0.5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	10
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. fluid temperature for max. ambient temperature of +25 °C T	110 °C
^{max} Max. fluid temperature for max. ambient temperature of +40 °C T	95 °C
^{max} Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PP-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložísk	Uhlie, impregnovaný kovom

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Yonos PICO 25/1-6-130
Číslo EAN	4048482758480
Číslo položky	4215516
Netto hmotnosť cca m	2 kg
Brutto hmotnosť cca m	1.9 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	194 mm
Výškový rozmer s obalom	105 mm
Šírkový rozmer s obalom	174 mm
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore


Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.20
Pripojenie na sieť	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Min. počet otáčok n_{min}	800 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	4200 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	4.0 W
Príkon $P_{1 max}$	40.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61000-6-3
Odolnosť proti rušeniu	EN 61000-6-2
Elektromagnetická kompatibilita	EN 61800-3
Káblková priechodka	1 x PG11
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX2D

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na strane výtlaku	G 1½
Potrubná prípojka na nasávacej strane	G 1½
Konštrukčná dĺžka l_0	130 mm


Rozměry a rozmerové výkresy: Yonos PICO 25/1-6-130

4215516_ConGraph_yonos_pico_row_130_dim_01_1708

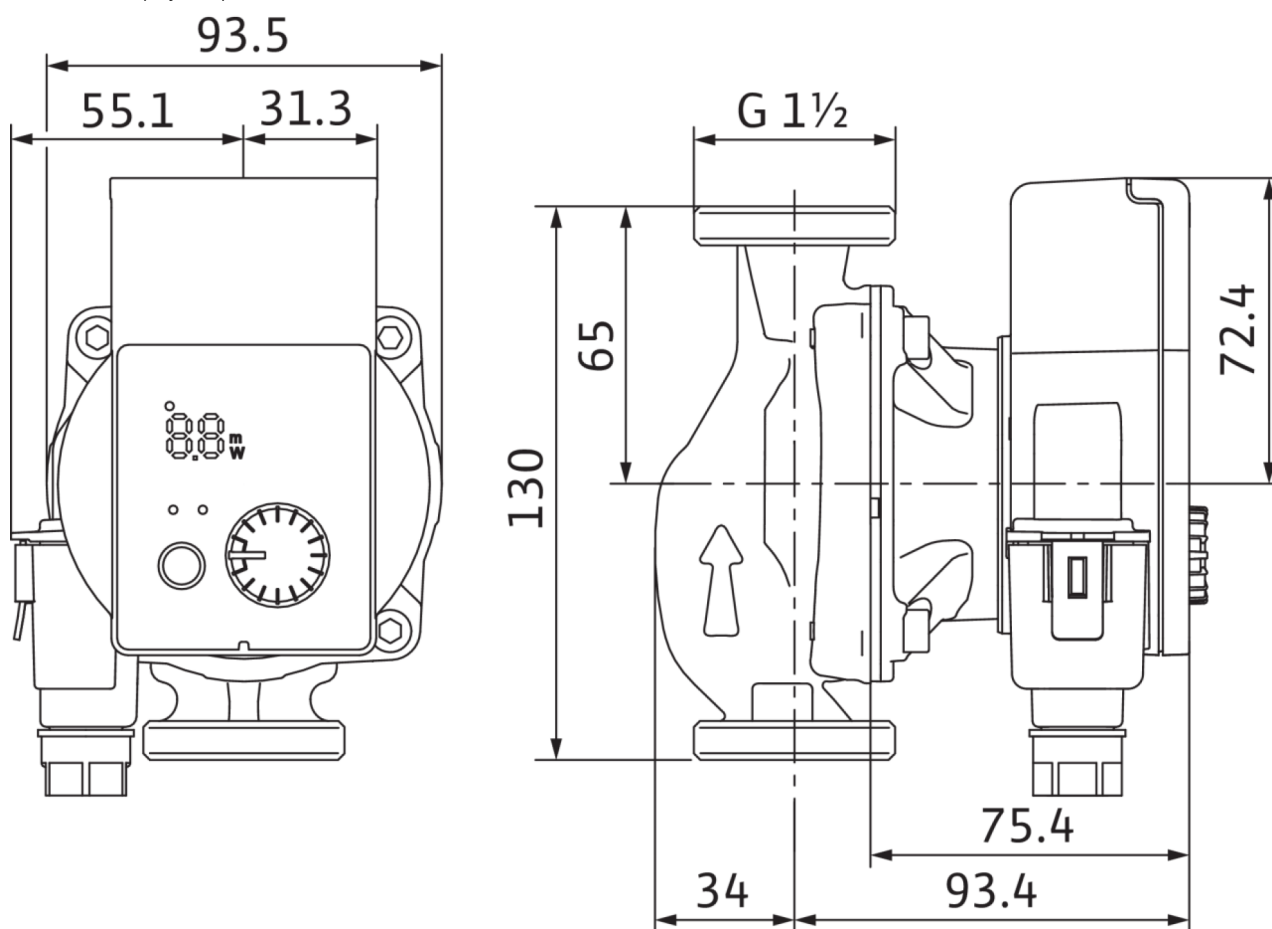

Charakteristiky: Yonos PICO 25/1-6-130

Yonos PICO 15/1-6, 25/1-6, 30/1-6, $\Delta p-v$ (variable)

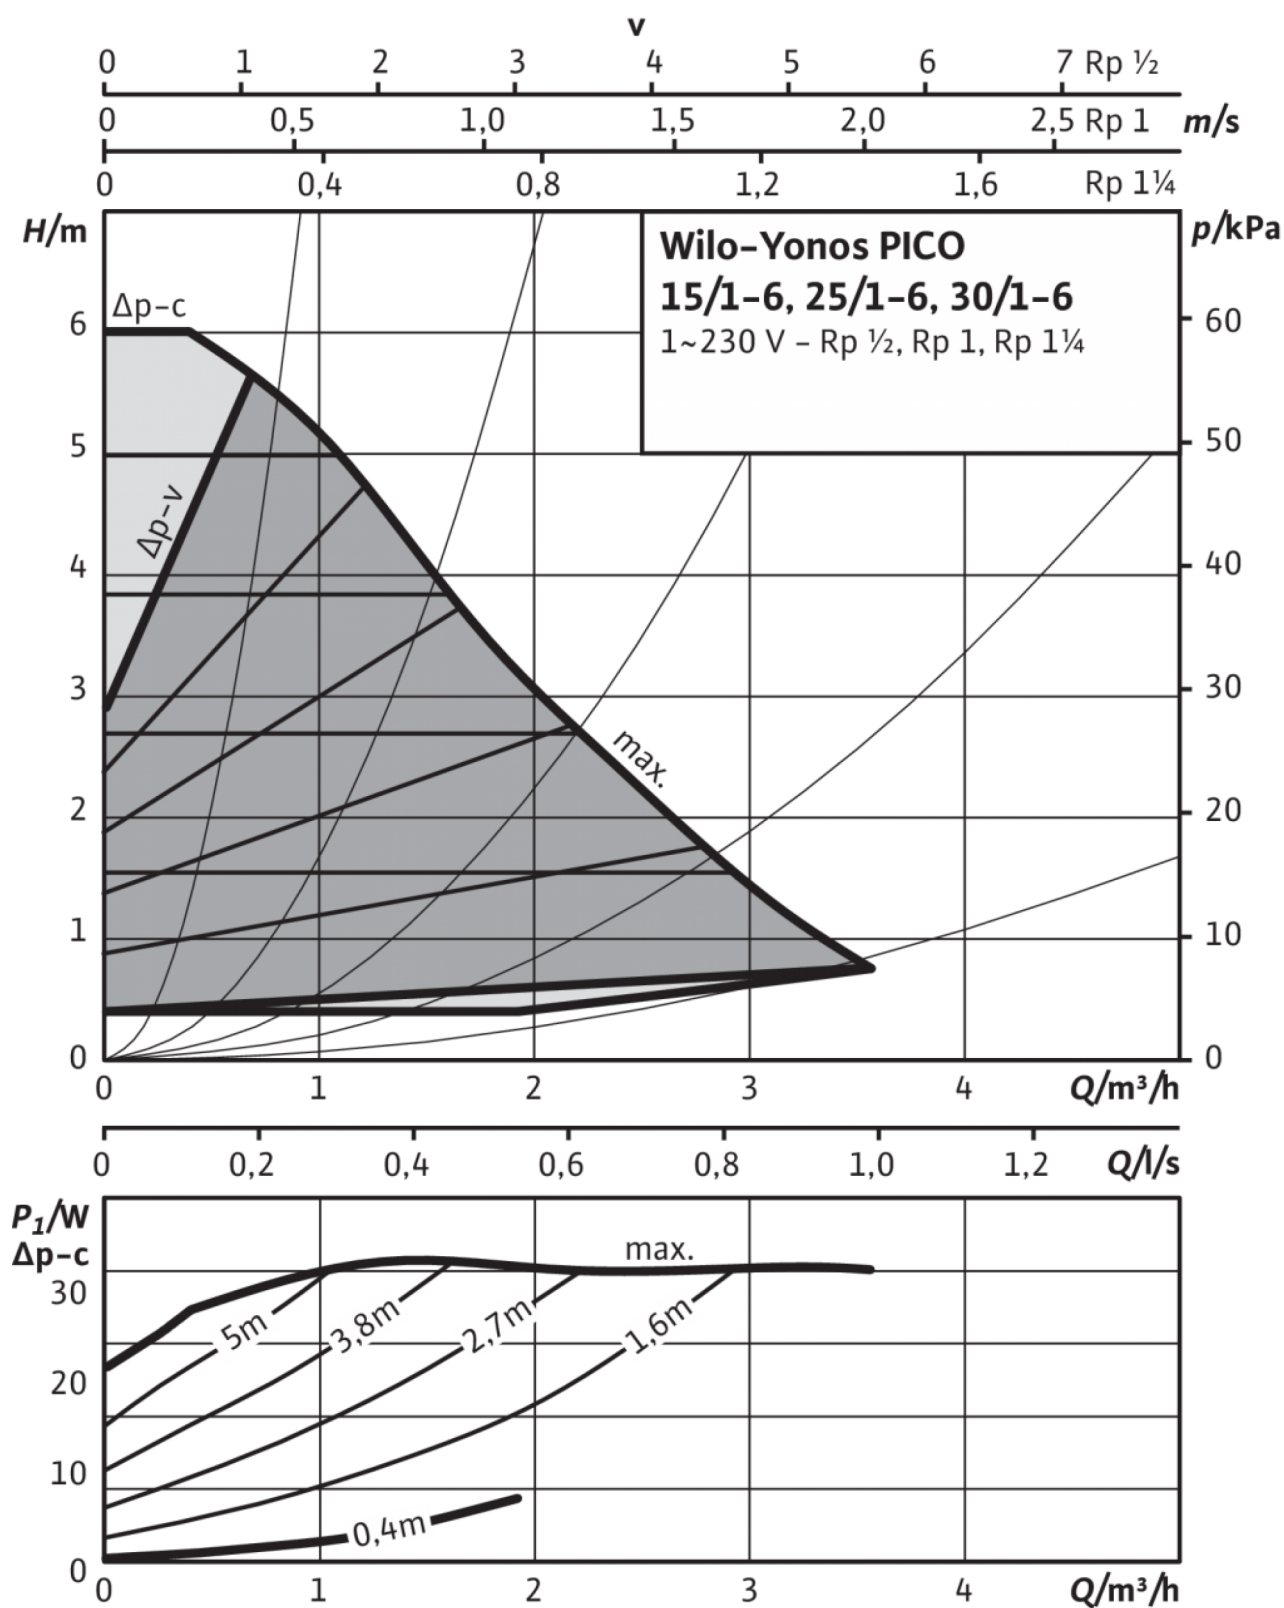

Yonos PICO 15/1-6, 25/1-6, 30/1-6, $\Delta p-c$ (constant)

Charakteristiky: Yonos PICO 25/1-6-130

Yonos PICO 15/1-6, 25/1-6, 30/1-6, Δp -c (constant)

