


S/SGA BF X

nahrádza modely V FB



- / Nízke emisie NOx: v súlade s ErP 26/09/2018
- / Prevádzka bez elektrického pripojenia
- / Smaltovaná nádoba
- / Horčíková anóda
- / Piezoelektrické zapalovanie
- / Úprava na zemný plyn s možnosťou prestavby na LPG (pomocou súpravy dýz)
- / Koaxiálny odťah spalín, vonkajší priemer 100 mm, max. dĺžka 900 mm

ENERGETICKÁ TRIEDA

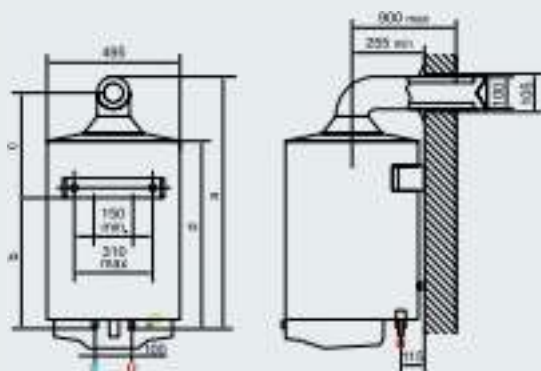

Koaxiálny odťah spalín s kolenom (obj. číslo 704760) nie je súčasťou ohrievača.

TECHNICKÉ PARAMETRE		80*	100*
Objem	l	75	100
Príkon	kW	4	4
Výkon	kW	3,68	3,68
Doba ohrevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min.	50	50
Trvalý prietok vody s teplotou 40°C	l/h	95	95
Množstvo vody v 1. hodine pri 40°C	l	90	110
Spotreba ZP	m ³ /h	0,53	0,53
Spotreba PB	kg/h	0,39	0,39
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8
Hmotnosť	kg	33	52
ROZMERY			
a	mm	945	1125
b	mm	495	640
c	mm	345	395
d	mm	702	847

Spotreba pri bežných podmienkach: 15°C , 1013 mbar

S/SGA BF X	80*	100*
Energetická trieda	B	B
Deklarovaný záťažový profil	M	M
OBJEDNÁVACÍ KÓD	3211029	3211030

LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G 3/4"
- U** Výstup teplej vody G 3/4"
- G** Vstup plynu G 1/2"

Technické údaje a rozmery sú iba orientačné, konečné hodnoty sú uvedené v návode na použitie.

POZNÁMKA: Objem uvádzaný v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku. Menovitý objem výrobku je špecifikovaný v technickej dokumentácii, ktorá sa dodáva k výrobku.