

SGA X

nahrádza modely P CA

DĽŽKA
ZÁRUKYVYROBENÉ
V TALIANSKUVONKAJŠIA
REGULÁCIA
TEPLÔTY

/ Nízke emisie NOx v súlade s ErP
26/09/2018

/ Prevádzka bez elektrického pripojenia

/ Piezoelektrické zapalovanie


/ Smaltovaná nádoba

/ Magnéziová anóda

/ Úprava pre zemný plyn s možnosťou
prestavby na LPG (pomocou sady
trysiek

ENERGETICKÁ TRIEDA

B

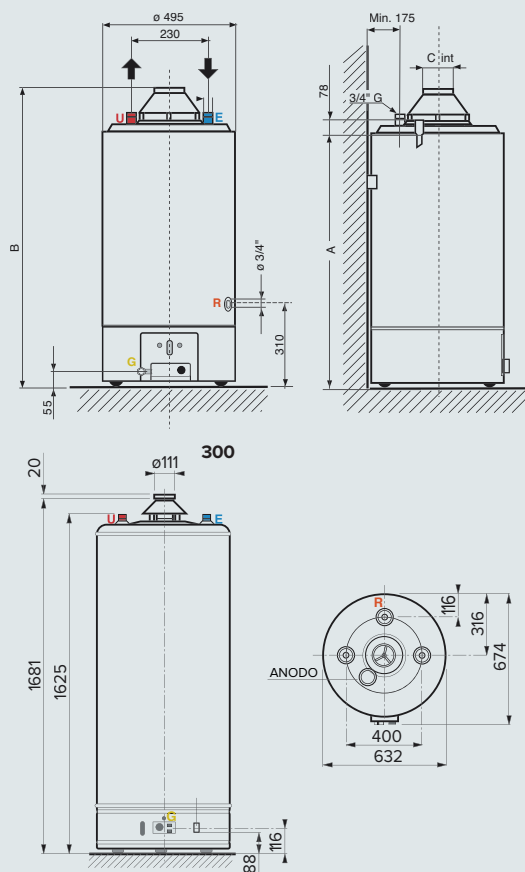

LEGENDA

- E** Vstup studenej vody G3/4"
- U** Výstup teplej vody G3/4"
- G** Vstup plynu G1/2"
- R** Recirkulácia Ø G3/4"

TECHNICKÉ ÚDAJE		120	160	200	300
Objem	l	115	155	193	275
Príkon	kW	9,5	9,5	9,5	16
Výkon	kW	8,5	8,5	8,5	14
Čas ohrevu (ΔT=45°C)	min.	52	62	64	62
Trvalý prietok vody o teplote 40°C	l/h	217	217	217	401
Množstvo 40°C vody v 1. hodine	l	409	475	539	859
Spotreba ZP	m³/h	1,00	1,00	1,00	1,69
Spotreba PB	kg/h	0,75	0,75	0,75	1,26
Max. prevádzkový tlak	bar	8	8	8	8
Hmotnosť	kg	49	54	62	117

ROZMERY

A	mm	1040	1290	1540	-
B	mm	1200	1450	1700	-
C	mm	81	81	100	-

Spotreba v štandardných podmienkach: 15°C, 1013mBar

SGA X	120	160	200	300
ErP Energetická trieda	B	B	B	B
deklarovaný záťažový profil	L	L	XL	XXL
OBJEDNACÍ KÓD	3211031	3211032	3211033	3211141

Technické údaje a rozmery sú iba orientačné, definitívne hodnoty nájдете v návode na použitie.

POZNÁMKA: Objem uvedený v tomto katalógu označuje kategóriu výrobku.
Menovitý objem je špecifikovaný v technickej dokumentácii priloženej k výrobku.