




POUŽITIE

Membránové plynomery sú objemové meradlá určené na meranie pretečeného objemu a prietoku plynu v domoch. Sú schválené v SMÚ Bratislava ako meracie prístroje pre obchodný styk a svojimi vlastnosťami vyhovujú vyhláske ÚNMS č.210, príloha č.13 „Plynomery“, EN 1359 a majú Európske typové schválenie D87/7.122.43

NAJDÔLEŽITEJŠIE VLASTNOSTI

- Veľkosť plynomeru G6
- Najvyšší prevádzkový pretlak je 50 kPa
- Skriňa je vyrobená z oceleového plechu Galfan v jednohrdlovej alebo dvojhrdlovej verzii
- Vysoká a dlhodobá stabilita presnosti merania
- Možnosť pripojenia NF snímača IN-Z6X zvonka bez porušenia overovacej plomby počítadla
- Vhodný na meranie nasledujúcich plynov:
 - zemný plyn
 - svietiplyn
 - propán
 - bután
 - vodík
 - dusík
 - vzduch
 - inertné plyny
 - iné plyny: kontaktujte výrobcu Premagas

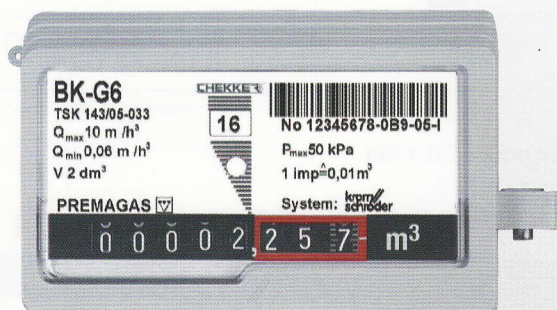

Počítadlo s dodatkovým počítadlom
Systém CHEKKER®



POPIS

Plynomer sa skladá z meracieho mechanizmu, počítačidla a skrine plynomera.

Merací mechanizmus je vyrobený z plastickej hmoty a plechu, má štyri meracie komory. Komory sú usporiadané do dvoch párov a sú oddelené syntetickými membránami. Komory sa plnia a vyprázdňujú periodicky. Pohyb membrán sa prenáša cez pákové prevody na klukový hriadeľ, ktorý excentrami cez riadiace páky ovláda posúvače. Tieto riadia plnenie a vyprázdňovanie komôr. Otáčavý pohyb klukového hriadeľa sa prenáša cez upchávku alebo magnetickú spojku do počítačidla, ktoré sčíta množstvo cyklov a tým i množstvo plynu pretečeného cez plynomer.

Plynomer BK-G6 je kompaktný domový plynomer, ktorý spĺňa najvyššie požiadavky na presnosť a spoľahlivosť. Tvarovo stále membrány oválneho tvaru a jednotlivé súčiastky sú vyrábané z vysokokvalitných materiálov, ktoré zabezpečujú stálu presnosť merania v celom meracom rozsahu. Oceleová skriňa je vyrábaná z oceleového plechu Galfan, ktorý zabezpečuje dlhodobú odolnosť voči korózii.

Zásluhou optimalizovaných posúvačov si plynomer pri prietoku Q_{min} zachováva stabilné vlastnosti a je menej citlivý na prípadné ich znečistenie. Súčiniteľ odporu RPF je 0,8 (podľa BS 4161 je maximálne dovolená hodnota 1,2). Plynomer má zariadenie proti spätnému chodu meracieho mechanizmu.

Do počítačidla prevedenia Z6 sa dá zasunúť dodatkové počítadlo systém CHEKKER®, ktoré ukazuje tzv. kontrolné číslo. Toto číslo slúži na kontrolu správnosti odčítania stavu počítadla prevedenia Z6. Počítadlo CHEKKER® má dva valčeky s deviatimi číslami a je poháňané z tretieho valčeka počítadla Z6. Správnosť stavu počítadla CHEKKER je kontrolovateľná pomocou stanoveného vzťahu medzi ním a údajom počítadla Z6 prostredníctvom špeciálneho softvéru.

BK - G6 V2

MEMBRÁNOVÝ PLYNOMER

MONTÁŽ

Pre pripojenie do plynového potrubia platí STN 38 6442 „Membránové plynomery, umiestňovanie, pripojenie a prevádzkovanie“.

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO


- Nástavce: rovné G 3/4“, G1“
- Nástavce kolienkové len pre hrdlá G 1 1/4“
- Tesnenia: bezazbestové (pre plynomery s odolnosťou voči vysokým teplotám okolia) alebo gumové
- Nízkočfrekvenčný snímač impulzov IN-Z6X
- Zákaznícke samolepky s čiarovým kódom

TECHNICKÉ ÚDAJE PLYNOMERA


Označenie typu plynomera:		BK
Označenie veľkosti:		G 6
Cyklický objem plynomeru :	dm ³	2
Menovitý prietok Q :	m ³ /h	6
Najväčší prietok Q _{max} :	m ³ /h	10
Najmenší prietok Q _{min} :	m ³ /h	0,06
Najväčšia dovolená chyba :		
Q _{min} ≤ Q ≤ 0,1 Q _{max}	%	±3
0,1Q _{max} ≤ Q < Q _{max}	%	±1,5
Maximálna dovolená strata tlaku		
pri zaťažení Q _{min} :	Pa	60
Q _{max} :	Pa	200
Najväčší pracovný pretlak :	kPa	50
Rozsah počítadla :	m ³	99 999,999
Najväčší možný rozsah pracovných teplôt plynu:	°C	-20 až +50
Teplota skladovania a prepravy:	°C	-30 až +60
Hmotnosť plynomera cca:	kg	3,8 (A = 250)
Tepelná odolnosť podľa DIN 3374, EN 1359, max. pracovný pretlak:	kPa	10

TYPICKÁ KRIVKA CHÝB:

Hranica maximálnej dovolenej chyby podľa EN 1359

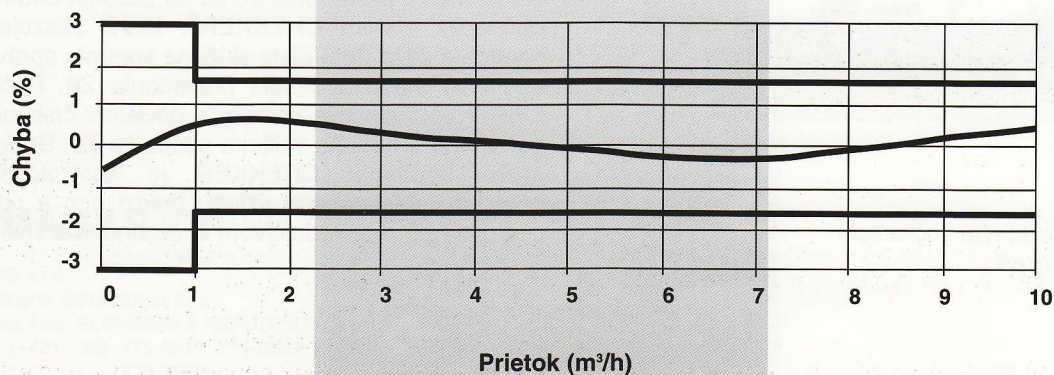


ZÁVISLOSŤ STRATY TLAKU NA PRIETOKU:

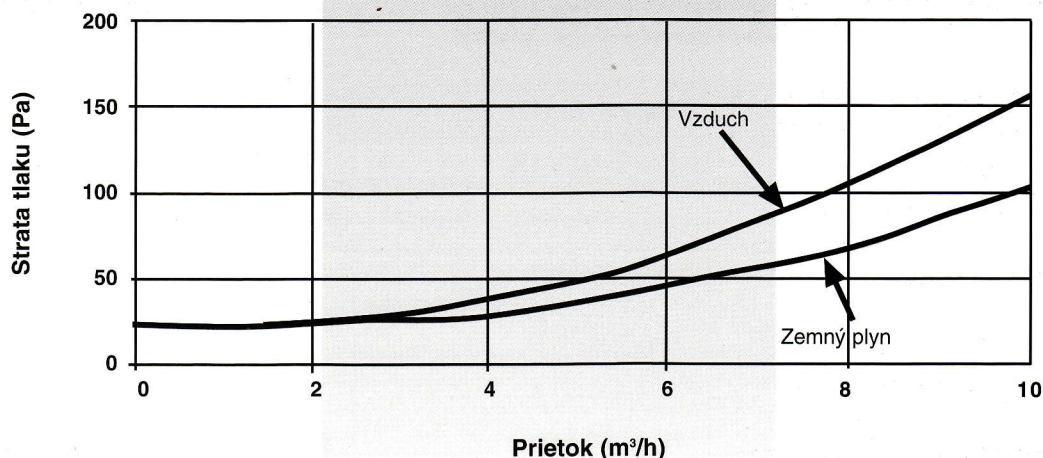


ROZMERY

Prevedenie 1

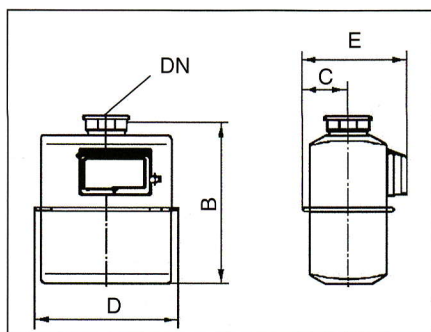

Prevedenie 2

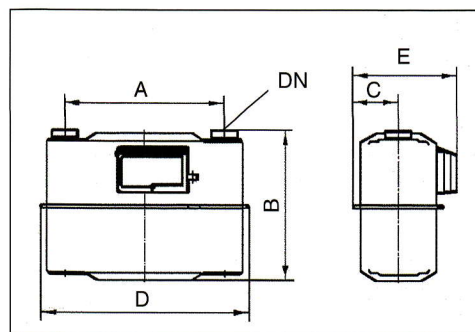

Typ pripojenia	Prevedenie	Menovitá svetlosť DN	Rozmery (mm)				
			A	B	C	D	E
Jednohrdlové	1*	25*	-	252	71	226	164
Dvojhrdlové	2	20*/25/32*/40*	250	237	71	327	164

* po dohode s výrobcou

NÍZKOFREKVENČNÝ SNÍMAČ IN-Z6X:

NF snímač IN-Z6X obsahuje pracovný jazýčkový kontakt, ktorý je spínaný magnetickým pólom magnetu umiestneným v poslednom bubienku počítadla plynomera. Na 1 m³ jazýčkový kontakt zopne 100 krát. V telese snímača je umiestnený aj druhý jazýčkový kontakt, ktorý slúži na detekciu možného ovplyvňovania kontaktu externým magnetickým pólom. NF snímač IN-Z6X môže byť namontovaný na plynomer i dodatočne, na počítadlo sa pripevňuje vlastnou plombou.

Podľa spôsobu výstupu sa vyrába v troch prevedeniach: IN-Z61 – s odpojiteľným káblom

IN-Z62 – so svorkami na pripojenie kábla

IN-Z63 – s výstupným konektorom

Je to jednoduchý elektrický prvok a v súlade s čl. 5.4 normy STN EN 50 020:2002 nepotrebuje zvláštne schválenie.

TECHNICKÉ PARAMETRE SNÍMAČA IN-Z6X

Počet impulzov:	100 na 1 m ³
Maximálne pracovné napätie:	$U_{\max} = 24 \text{ V DC}$
Maximálny pracovný prúd:	$I_{\max} = 50 \text{ mA}$
Minimálny počet zopnutí:	min. 7×10^7
Max. pracovný výkon:	$P_{\max} = 0,25 \text{ W}$
Min. dĺžka impulzu:	$t_{\min} = 0,25 \text{ s}$
Max. odpor (pri zopnutí):	$R_{\max} = 0,5\Omega$

PREMAGAS



PREMAGAS s.r.o.
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194
916 01 Stará Turá, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Tel: (+421 - 32) 775 3279, 775 3269
775 3250
Fax: (+421 - 32) 776 4053, 776 3102
e-mail: info@premagas.sk
www.premagas.sk