


AKUMULAČNÉ NÁDRŽE ATTACK TUV, TUVS

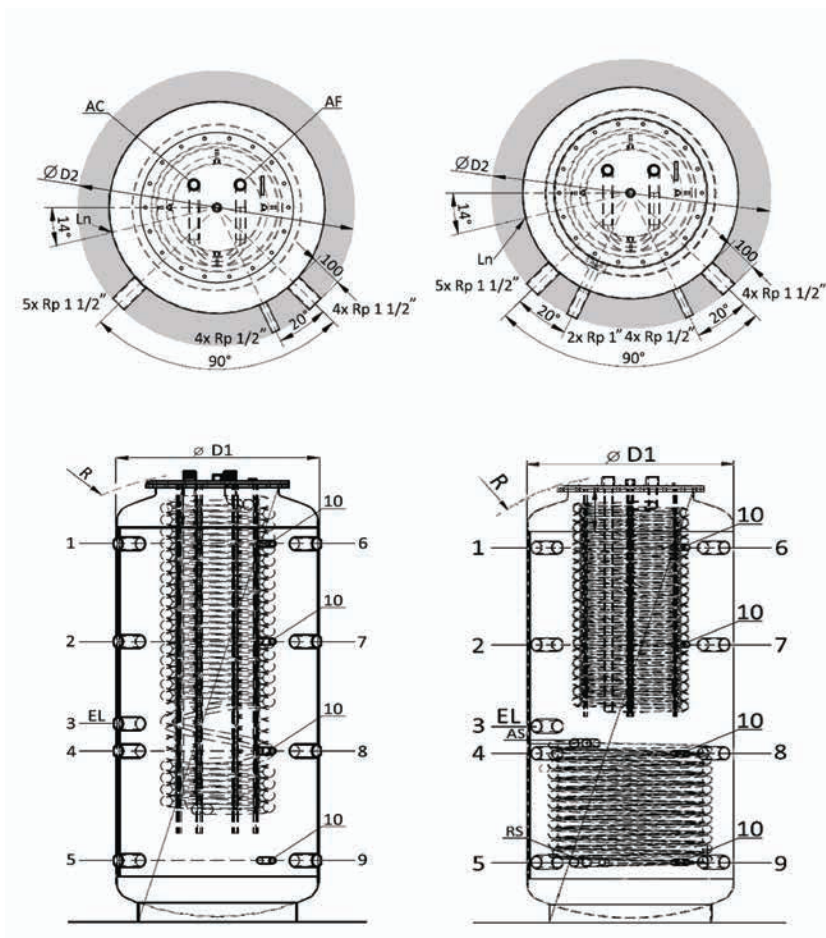

ATTACK TUV

ATTACK TUVS

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝMENNÍKA PRE TÚV

Materiál	Nerez
Vyhrievaná plocha	6,25 m ²
Objem	20 l
Napojenie	1 1/4"
Max. prevádzkový tlak	8 bar

POPIS

Akumulačné nádrže **ATTACK TUV**, **TUVS** sú vyrobené z kvalitnej ocele a slúžia nielen na akumuláciu vody pre vykurovanie, ale sú navrhnuté pre prípravu TÚV v nerezovej špirále. Model **ATTACK TUVS** je navyše osadený jedným výmenníkom na pripojenie do solárneho systému.

ATTACK TUV: 9× nátrubok G 1 ½", 5× nátrubok G ½", 2× nátrubok G 1" – TÚV

ATTACK TUVS: 9× nátrubok G 1 ½", 5× nátrubok G ½", 2× nátrubok G 1" – solárny okruh, 2× nátrubok G 1 ¼" – TÚV



LEGENDA K AKUMULAČNÝM NÁDRŽIAM

1 – Stúpačka kotol 1 ½"
 2 – Voľne k dispozícii 1 ½"
 3 – Elektrická vykurovacia špirála (EL) 1 ½"
 4 – Voľne k dispozícii 1 ½"
 5 – Spiatočka vykurovací okruh 1 ½"
 6 – Stúpačka vykurovací okruh (radiátory) 1 ½"
 7 – Stúpačka vykurovací okruh (podlaha) 1 ½"
 8 – Spiatočka plyn., olej. a peletový kotol 1 ½"

9 – Spiatočka kotol na drevo 1 ½"
 10 – Snímač solárneho systému, alebo kúrenia . . . ½"
 AS – Stúpačka solárneho systému 1"
 RS – Spiatočka solárneho systému 1"
 D1 – Priemer bez izolácie
 D2 – Priemer s izoláciou
 AF – Studená pitná voda 1 ¼"
 AC – Teplá úžitková voda 1 ¼"

TECHNICKÉ PARAMETRE

Zásobník																	Solárny výmenník				Zásobník				
Typ	Trieda energ. účinnosť	Položa 1 – 6	Položa 2 – 7	Položa 3 (EL)	L – max. dĺžka elektrického vykurovacieho telesa		Položa 4 – 8	Položa 5 – 9	Položa RS	Položa AS	Ø D1 – Priemer bez izolácie	Ø D2 – Priemer s izoláciou	Výška	R – Sklonový rozmer bez izol.	Minimálna inštalačná výška	Max. pracovná teplota (°C)	Statická strata (W)	Max. pracovný tlak (bar)	Plocha výmenníka (m ²)	Objem výmenníka (l)	Max. pracovný tlak (bar)	Max. pracovná teplota (°C)	Plocha výmenníka TUV (m ²)	Objem (l)	Hmotnosť (kg)
TUV500K	C	1405	1013	771	600	621	230	-	-	650	850	1631	1717	1831	95	-	3	-	-	-	-	-	6,25	474	183
TUV600K	-	1515	1123	794	650	684	245	-	-	700	900	1754	1841	1954	95	99	3	-	-	-	-	-	6,25	605	194
TUV800K	-	1545	1135	846	735	725	315	-	-	790	990	1806	1898	2006	95	105	3	-	-	-	-	-	6,25	713	209
TUV1000K	-	1735	1255	1036	735	775	295	-	-	790	990	1996	2081	2196	95	121	3	-	-	-	-	-	6,25	891	218
TUV1250K	-	1655	1175	988	880	695	285	-	-	950	1150	1948	2064	2148	95	142	3	-	-	-	-	-	6,25	1239	257
TUV1500K	-	1755	1345	1072	920	820	375	-	-	1000	1200	2032	2160	2232	95	161	3	-	-	-	-	-	6,25	1420	298
TUV2000K	-	1955	1408	1314	1000	862	315	-	-	1100	1300	2274	2390	2474	95	188	3	-	-	-	-	-	6,25	1960	333
TUVS500K	C	1405	1013	771	600	621	230	230	710	650	850	1631	1717	1831	95	-	3	1,8	11,9	10	110	6,25	474	220	
TUVS600K	-	1515	1123	794	650	684	245	245	725	700	900	1754	1841	1954	95	99	3	1,8	11,9	10	110	6,25	605	232	
TUVS800K	-	1545	1135	846	735	725	315	315	725	790	990	1806	1898	2006	95	105	3	2,4	15,9	10	110	6,25	713	244	
TUVS1000K	-	1735	1255	1036	735	775	295	295	860	790	990	1996	2081	2196	95	121	3	3	19,8	10	110	6,25	891	274	
TUVS1250K	-	1655	1175	988	880	695	285	285	850	950	1150	1948	2064	2148	95	142	3	3	19,8	10	110	6,25	1239	313	
TUVS1500K	-	1755	1345	1072	920	820	375	375	895	1000	1200	2032	2160	2232	95	161	3	3,6	19,8	10	110	6,25	1420	362	
TUVS2000K	-	1955	1408	1314	1000	862	315	315	843	1100	1300	2274	2390	2474	95	188	3	4,2	23,7	10	110	6,25	1960	394	