

QUADROFLEX QFS 2P


200 - 300 - 400 - 500 - 700 - 1000 - 1500P




-  **Smaltovaná oceľová nádoba**
-  **Otvor pre cirkuláciu**
-  **Možnosť inštalácie závitového ohrevného telesa Gw 6/4**
-  **Čistiaci otvor s možnosťou inštalácie prírubového ohrevného telesa**
-  **Pracovný tlak nádrže až 1 MPa**
-  **Pracovný tlak výmenníka až 1,6 MPa**

Typ zásobníka		QFS 2 200P	QFS 2 300P	QFS 2 400P	QFS 2 500P	QFS 2 700P	QFS 2 1000P	QFS 2 1500P
Objednávkový kód		5SK 26-209000	5SK 26-309000N	5SK 26-409000N	5SK 26-509000N	5SK 26-709600N	5SK 36-109600N	5SK 36-159600N
EAN		5901224500404	5901224550805	5901224557194	5901224557248	5901224557422	5901224557620	5901224557644
Nominálny objem	l	197	299	395	496	683	992	1420
Plocha výmenníka hor/dol	m ²	0,7/1	1,1/1,4	1,1/1,8	1,1/2	1,2/2,4	1,5/2,7	1,5/2,7
Objem výmenníka hor/dol	l	4,9/7	7,7/9,8	7,7/12,6	7,7/14	8,4/16,8	10,5/18,9	10,5/18,9
Výkon výmenníka hor/dol	kW	17/24	26,4/33,6	26,4/43	26,4/48	28,8/57,6	36/64,8	36/64,8
Max. pretlak nádrže	Mpa	1	1	1	1	1	1	1
Max. pretlak vo výmenníku	MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Max. teplota nádrže	°C	95	95	95	95	95	95	95
Max. teplota vo výmenníku	°C	110	110	110	110	110	110	110
Tepelná strata	W	60	67	95	82	106	131	155
Hmotnosť	kg	88	122	157	178	267	374	492
Izolácia		pevná	pevná	pevná	pevná	odnímateľná	odnímateľná	odnímateľná
Trieda Erp		B	B	C	B	C	C	C
Rozmery a pripojenia								
h1 - vstup studenej vody (Gw)	Gw/mm	1/130	1/130	1/240	1/180	6/4/215	6/4/250	6/4/250
h2 - výstup výmenníka (Gw)	Gw/mm	1/210	1/280	1/320	1/320	1/375	1/450	1/450
h3 - otvor pre snímač (ø)	Gw/mm	3/8/355	3/8/435	3/8/570	3/8/530	3/8/525	3/8/600	3/8/600
crk - cirkulácia (Gw)	Gw/mm	3/4/450	3/4/650	3/4/770	3/4/1320	5/4/925	5/4/880	5/4/1630
h4 - vstup výmenníka (Gw)	Gw/mm	1/550	1/750	1/870	1/970	1/1045	1/1000	1/1000
h5 - výstup výmenníka II (Gw)	Gw/mm	1/635	1/860	1/980	1/1090	1/1175	1/1100	1/1100
h6 - otvor pre snímač II (ø)	Gw/mm	3/8/765	3/8/1030	3/8/1150	3/8/1200	3/8/1365	3/8/1270	3/8/1270
h7 - vstup výmenníka II (Gw)	Gw/mm	1/895	1/1200	1/1330	1/1440	1/1555	1/1440	1/1440
h8 - výstup teplej vody	Gw/mm	1/975	1/1355	1/1470	1/1650	6/4/1715	6/4/1570	06.04.50
D - šírka zásobníka	mm	670	670	700	755	860	1060	1100
L - výška zásobníka	mm	1140	1615	1750	1950	2080	1990	2680

QUADROFLEX QFS 2P / 400

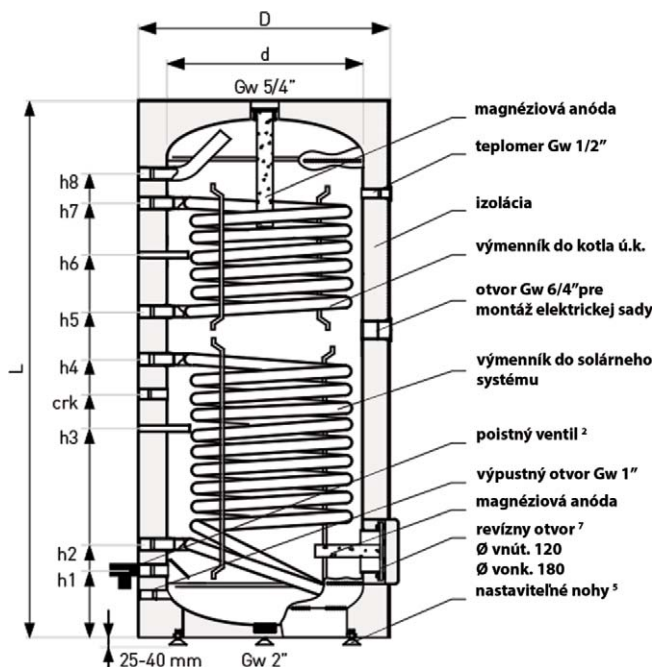

QUADROFLEX QFS 2P / 200 - 300 - 700 - 1000

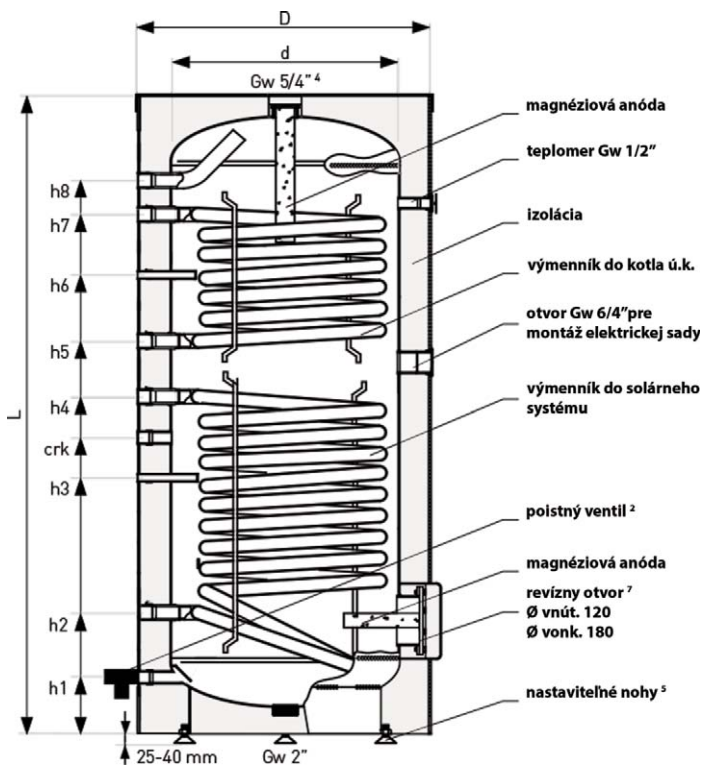

QUADROFLEX QFS 2P / 500 - 1500

