

List údajov: Plavis 013-C

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	0.50 bar
Min. teplota média T_{min}	5 °C
Max. teplota média T_{max}	60 °C
Teplota okolia min. T_{min}	5 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C
Hodnota pH	-
Spinací objem V	0.4 l
Min. hladina Vyp.	33 mm
Min. hladina Zap.	55 mm

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~100-240 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±5 %
Menovitý výkon P_2	15.0 W
Menovité otáčky n	15000 1/min
Menovitý prúd I_N	0.20 A
Izolačná trieda	B
Druh ochrany motora	IP20

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	Ø 18-40mm
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	Ø 8-10mm

Prípustná oblasť použitia

teplota média T	-
teplota okolia T	-

Materiály



Materiál nádrže	ABS
Teleso čerpadla	ABS
Obežné koleso	POM
Materiál motora	ABS

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Plavis 013-C
Číslo EAN	4048482796758
Číslo položky	2548552
Netto hmotnosť cca m	1 kg
Brutto hmotnosť cca m	1.0 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	249 mm
Výškový rozmer s obalom	171 mm
Šírkový rozmer s obalom	154 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Rozměry a rozmerové výkresy: Plavis 013-C

Plavis 13 C

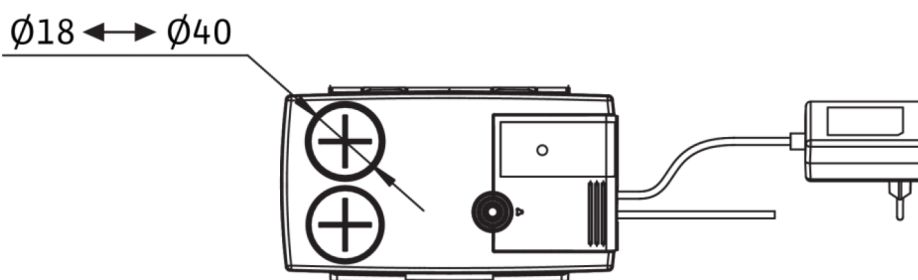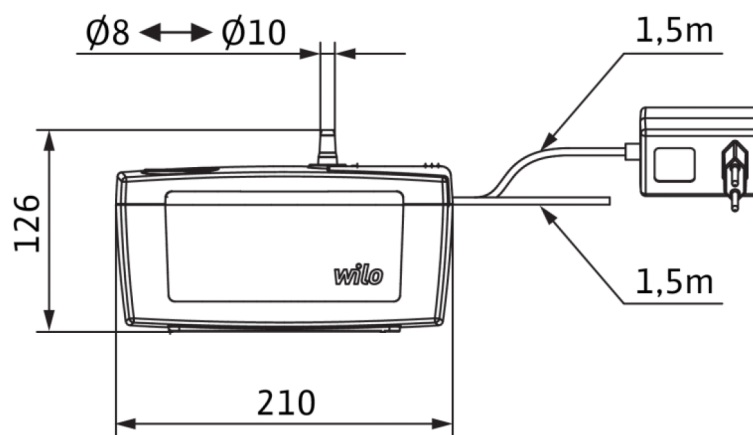

Charakteristiky: Plavis 013-C

Plavis 011-C

