

Pro uzavřené systémy vytápění a chlazení


Při zvýšení teploty v soustavě se zvětší objem vody v systému. Expanzní nádoba pojme zvětšený objem, aby tlak v systému zůstal na správné úrovni. Každá nádoba je vybavena pružným vakem. Každá nádoba je ve výrobě testována.

Výhody

- Dusíková náplň pro delší udržení přednastaveného tlaku
- Celosvařovaná konstrukce.
- Vak: EPDM.
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU.
- Nádoba v souladu s normou EN13831

Technická data

- Maximální provozní tlak: 6,0 bar
- Maximální teplota na přívodu: 120 °C
- Min./ max. teplota ve vaku: -10 / 70 °C
- Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástřík
- Baseflex 35 – 80: Standardně vybaveno nožkami.
- Pozinkovaná příruba.

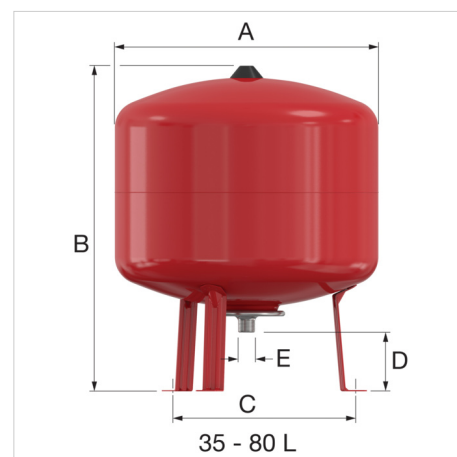

Popis výrobku		Baseflex exp. vessel 50/1.5 [6bar]
Objednáací číslo		25306
GTIN		08712874253063
Model		<u>Baseflex 8 - 80</u>
Objem [l]		50
Předna- stavený tlak [bar]		1,5
Max. provozní tlak [bar]		6
Rozměry	A [mm]	390
	B [mm]	607
	Ø C [mm]	330
	D [mm]	70
Připojení (E)		G $\frac{3}{4}$ " M
Hmotnost [kg]		8,7





Klasifikace - základní údaje

Skupina ETIM	Zvýšení / snížení tlaku
Třída ETIM	Membránová tlaková expanzní nádoba
Název výrobku	Baseflex exp. ves. 50L/1.5 [6bar]
Značka	Flamco
Typ výrobku	50L/1.5 [6bar]

Klasifikace - vlastnosti

Konečný tlak [bar]	6
Pro pitnou vodu	Ne
Objem [l]	50
Přetlak [bar]	1.5
S pevnou konzolí na zeď	Ne
Poloha vertikální	Ano
Maximální teplota média (kontinuální) [°C]	70
Poloha, vodorovný	Ne
S nohama	Ano
S výměnnou membránou	Ne
Jmenovitý vnitřní průměr, expanzní připojení	3/4 inch (20)
Vnější průměr potrubí, expanzní připojení [mm]	26.9
Spojení	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Barva	Červený
Průměr [mm]	390
Výška [mm]	607

Zjistit více informací online:

[Návod k instalaci a obsluze](#)

[Passport](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[PED Module D](#)

[PED Module D1](#)

[EU Declaration of Conformity Module A](#)

[Baseflex DWG](#)

[Baseflex STEP](#)

[Baseflex RFA](#)

[Návod k instalaci a obsluze](#)
[Passport](#)
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)
[PED Module D](#)
[PED Module D1](#)
[EU Declaration of Conformity Module A](#)
[Baseflex DWG](#)
[Baseflex STEP](#)
[Baseflex RFA](#)
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/cz