



Model S2



Model S21



200 - 500 litrov

- Model S2 - dva výmenníky nad sebou
- Model S21 - dva výmenníky v sebe
- Vysoký výkon
- Výrazná úspora nákladov
- Možnosť napojiť na tri rôzne média
- Možnosť napojiť cirkuláciu
- Otvor pre komunikačné čidlo
- Otvor pre prídavné ohr. teleso G6/4"
- Kvalitná smaltovaná oceľová nádrž
- Hrubá izolácia
- Minimálne tepelné straty
- Dvojitá anódová ochrana
- Vrátane poistného ventilu

**IZOLÁCIA
75 - 85 mm**

Umiestnenie






Stacionárne - s elektrickou špirálou

Typ	200 S2	300 S2	500 S2	200 S21	300 S21
Objem (l)	200	300	500	184	256
Napätie (V)	230	400	400	230	230/400
Príkion (kW)	2	6 (3 x 2)	6 (3 x 2)	3	9 (3 x 3)
Istenie (A)	10	3 x 16	3 x 16	16	3 x 16
Elektrické krytie	IP 24	IP 24	IP 24	IPX 1	IPX 1
Doba ohrevu vody elektrickou špirálou 12°C - 65°C (hod)	6,3	3,3	5,4	4,2	2
Maximálny tlak vody (bar)	6	6	6	8	8
Pripojenie vody	3/4"	3/4"	1"	3/4"	3/4"
Pripojenie cirkulácie	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Pripojenie výmenníkov S1, S2	3/4"	3/4"	1"	3/4"	3/4"
Plocha spodného výmenníka S1 (m²)	0,9	1,15	1,85	0,89	1,33
Vnútorný objem výmenníka S1 (l)	4,33	5,6	12,15	4,3	6,5
Maximálny tepelný výkon spodného výmenníka S1 (kW)	25	35	55	25	43
Výkon spodného výmenníka S1 (15-60°C; 15 l/min; 80°C)* (kW)	16,9	18,1	25	17,3	22,5
Doba ohrevu vody výmenníkom S1 15-60°C; (15 l/min; 80°C)* (min)	26	30	43	24	24
Plocha vrchného výmenníka S2 (m²)	0,38	0,89	1,15	0,68	1,07
Vnútorný objem výmenníka S2 (l)	1,82	4,3	7,63	3,2	5,2
Maximálny tepelný výkon vrchného výmenníka S2 (kW)	12,3	26,7	34,5	18	28
Hmotnosť - netto (kg)	75	90	155	81	104
Trieda energetickej účinnosti	B	B	B	B	B
Statické straty (W)	49	52	76	52	51
Rozmery š/v (mm)	600 x 1450	670 x 1625	800 x 1785	600 x 1430	670 x 1605
A	230	230	295	210	210
B	280	285	350	260	265
C	830	815	980	805	840
D	600	670	800	600	670
E	875	860	1030	365	370
G	920	905	1075	-	-
H	1150	1305	1455	700	840
J	1175	1335	1455	365	370
L	1450	1625	1785	1430	1605
Hrúbka izolácie F (mm)	75	85	80	75	85


Záruka 3 roky na nádrž a 2 roky na súčiastky

* podľa EN 12897

• **MODEL S2**
s elektrickou špirálou

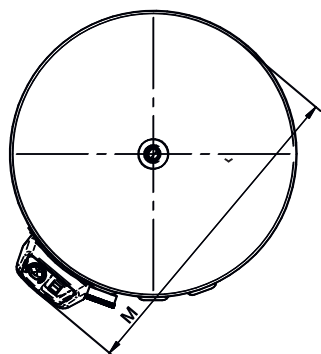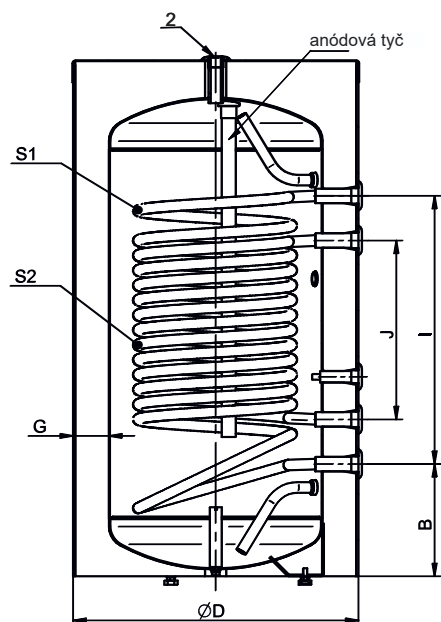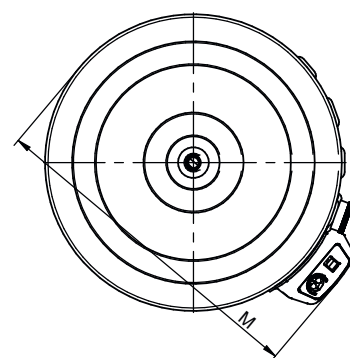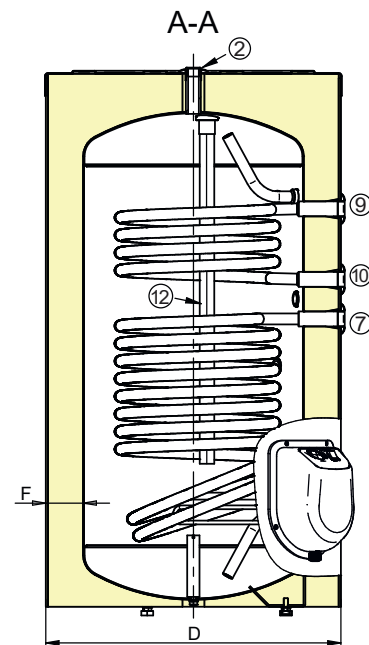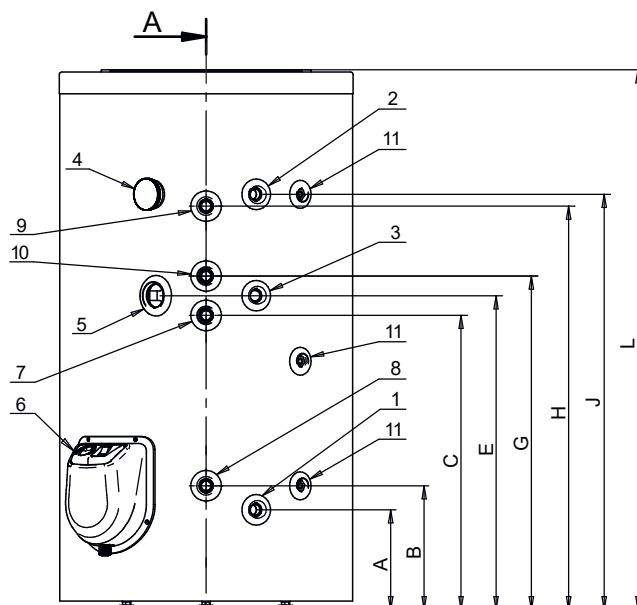

1. Vstup studenej vody
2. Výstup teplej vody
3. Pripojenie cirkulácie
4. Indikátor teploty
5. Otvor pre prídavnú elekt. špirálu - G 6/4"
6. Deklík / Príruba s ohrievacím telesom
7. Vstup výmenníka tepla - had S1
8. Výstup výmenníka tepla - had S1
9. Vstup výmenníka tepla - had S2
10. Výstup výmenníka tepla - had S2
11. Otvor pre cidlo termostatu - G 3/4"

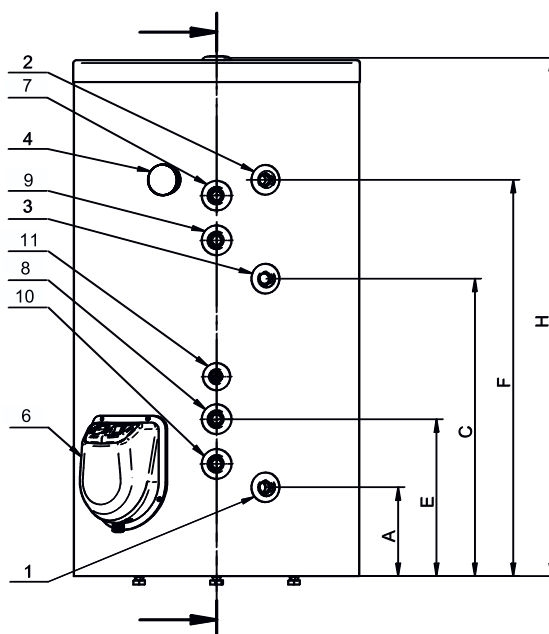

• **MODEL S21**
s elektrickou špirálou