

ZÁSOBNÍKY TÚV PRE PLYNOVÝ KOTOL

SUNSYSTEM SWUP SLIM EXT


s jedným výmenníkom, objem 120 – 200 l

Zásobníky ideálne pre nepriamy ohrev teplej vody v rodinných domoch a komerčných prevádzkach. Vďaka kompaktným rozmerom a nastaviteľným nožičkám je ich inštalácia jednoduchá a stabilná, či už pod plynový závesný kotol alebo iný zdroj tepelnej energie.


Dôležité údaje o produkte:

- vysoko účinná izolácia a vonkajší plášť z PVC s farbou RAL 9006
- komplexná protikoročná ochrana pomocou titánového smaltu (DIN 4753-3) zabezpečuje dlhú životnosť
- horčíková anóda (DIN 4753-6).
- voliteľná sada elektrošpirál na ohrievanie s menovitým výkonom 3kW
- kontrolný otvor v hornej časti nádrže
- rúrka na montáž snímača tepla

- všetky pripojenia sú v hornej časti nádrže na vodu, vonkajšie závit

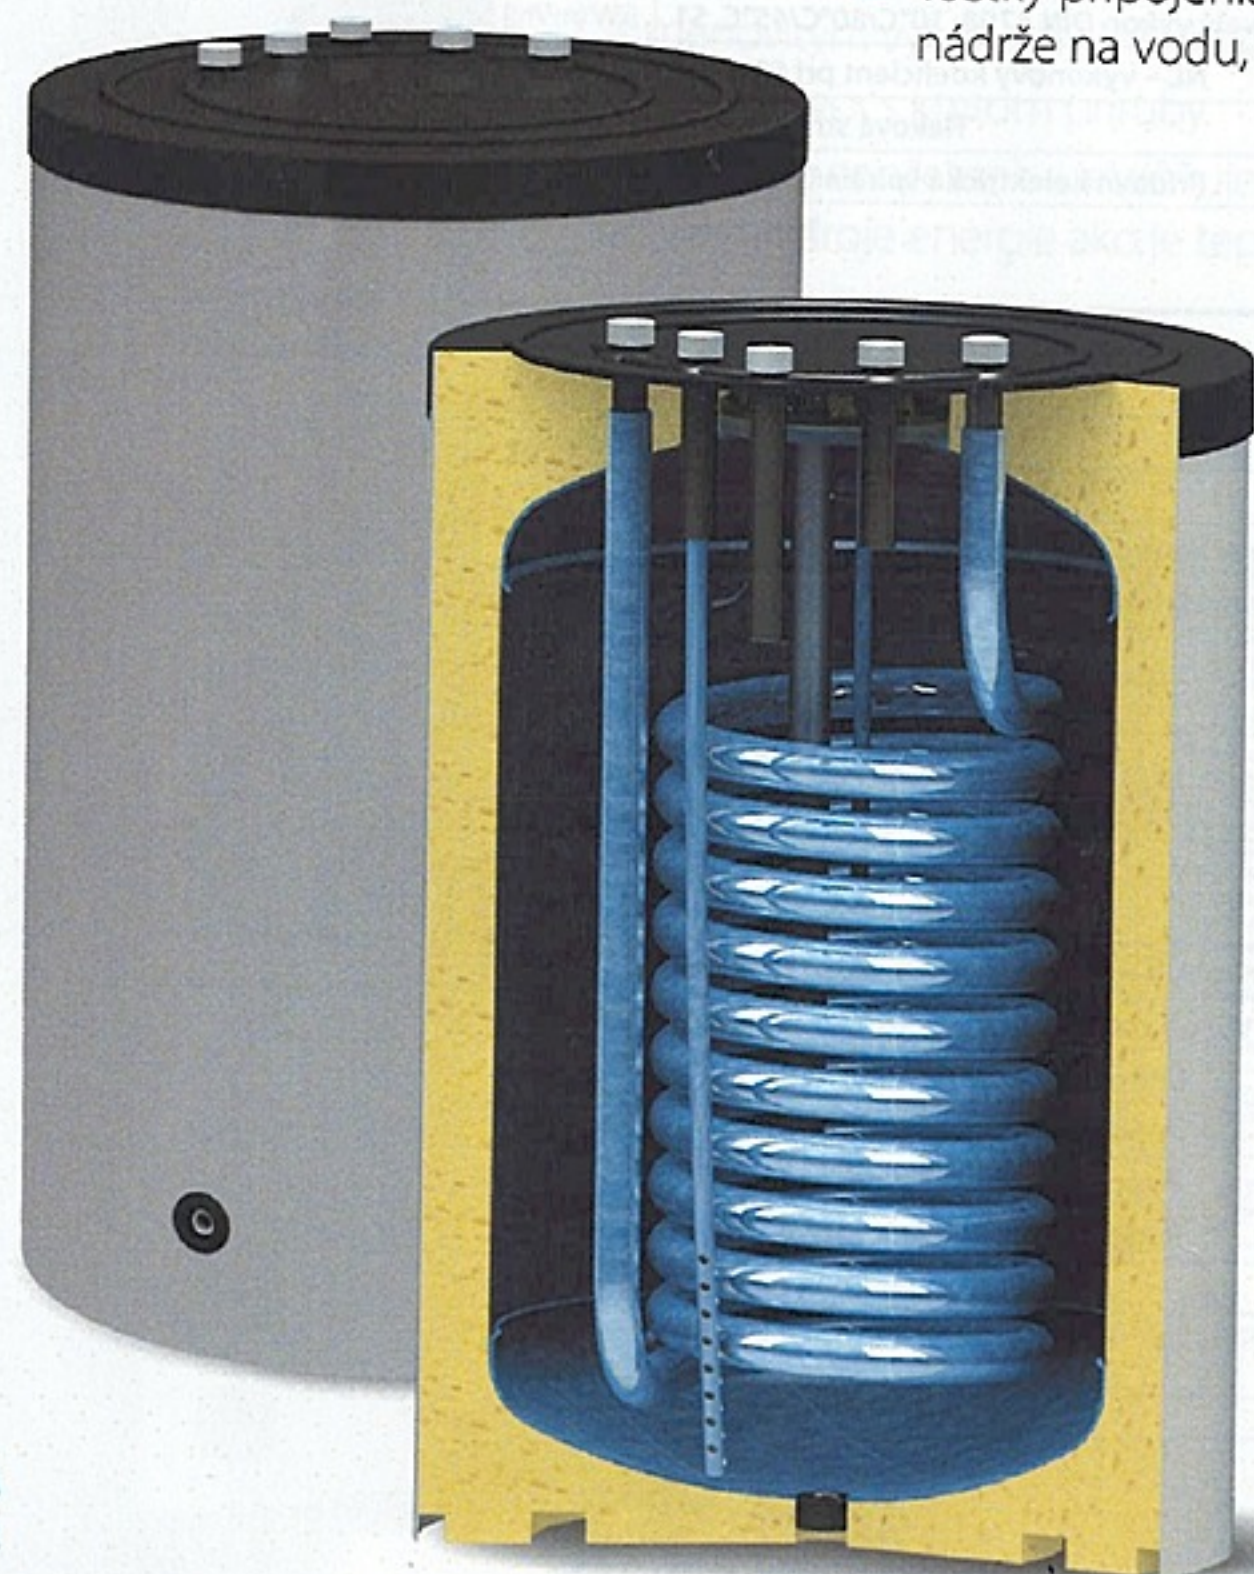

rozmery

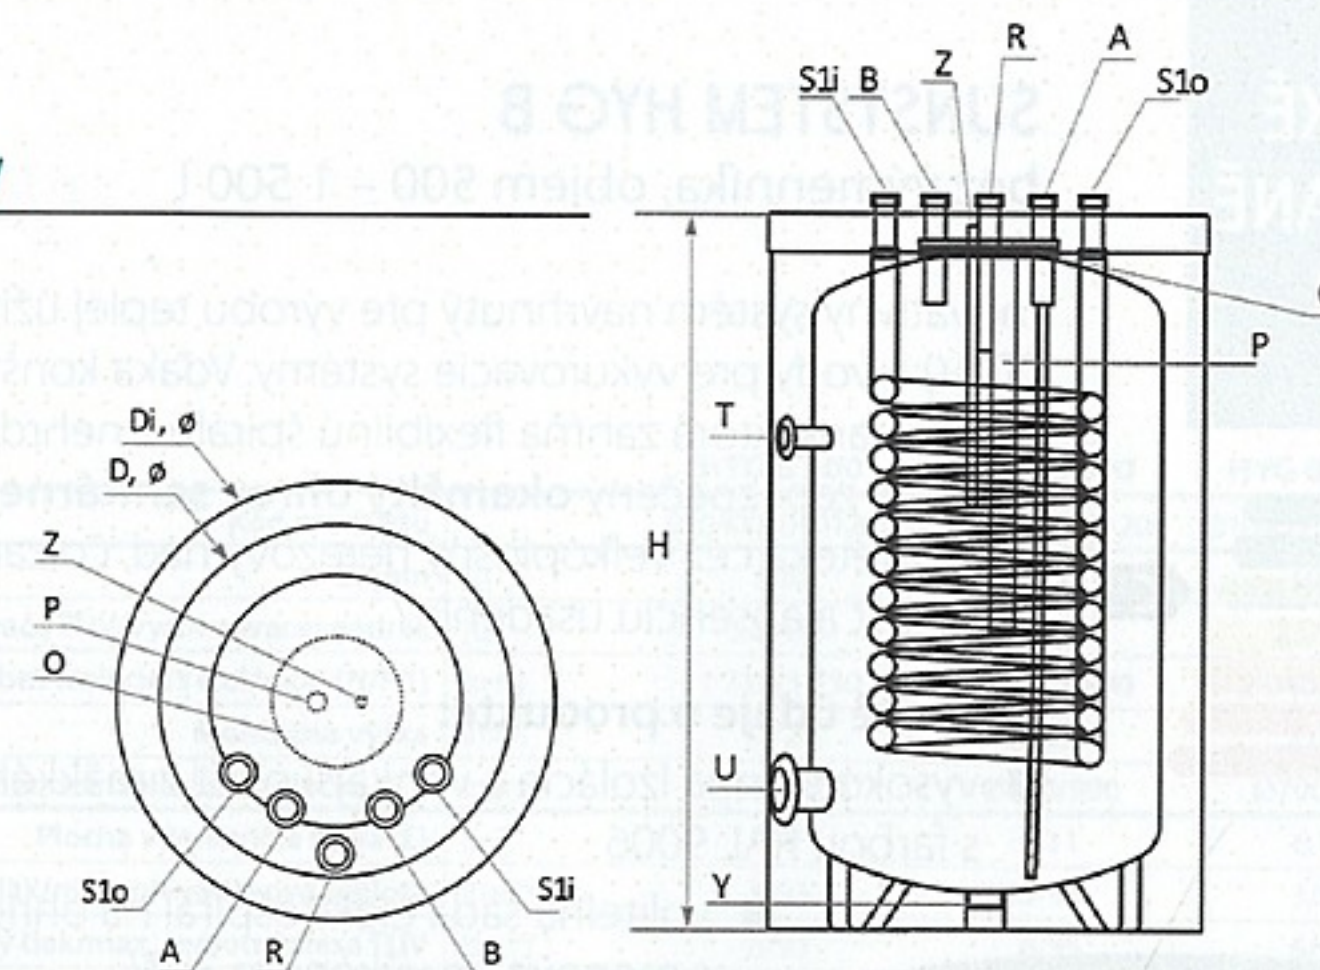

SWUP SLIM EXT 120 – 200

	SWUP SLIM EXT 120	SWUP SLIM EXT 150	SWUP SLIM EXT 200
Kód produktu	09030107202120	09030107202121	09030107202122
Objem [l]	120	150	200
Výška bez izolácie/montážna výška (H) [mm]	930/1 088	1 070/1 210	1 340/1 455
Priemer s izoláciou (D) [mm]	Ø560	Ø560	Ø560
Izolácia [mm]	50 mm pevná PU		
Prevádzkový tlak/max. teplota nádrže [bar/°C]	8/95	8/95	8/95
El. ohrev (voliteľný) kW	2 x (3 – 6)	2 x (3 – 6)	2 x (3 – 6)
Hmotnosť [kg]	89	97	107
Prívod studenej vody (A) [mm]	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
Výstup teplej vody (B) [mm]	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
Cirkulácia (R) [mm]	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
Prevádzkový tlak/max. teplota výmenníka [bar/°C]	13/160	13/160	13/160
Objem výmenníka S1 [l]	6,4	8,2	8,7
Plocha výmenníka tepla S1 [m²]	1	1,25	1,3
Pripojenie výmenníka (S1i/S1o) [mm]	R 3/4"/R 3/4"	R 3/4"/R 3/4"	R 3/4"/R 3/4"
Trvalý výkon DIN 4708; 10°C/80°C/45°C, S1 [L/h (kW)]	800 (33)	920 (38)	1 130 (45,4)
NL – výkonový koeficient pri 60°C, S1 NL 60°C	1,8	2,1	2,2
Pokles tlaku Δp, S1 [mbar]	100	120	125
Kontrolný otvor (O) [mm]	DN 110	DN 110	DN 110
Vypustenie (Y) [mm, Rp1"]	Rp1"	Rp1"	Rp1"
Anóda (P) [mm]	M8	M8	M8
Pripojenie snímača/teplomera (Z) [mm]	áno	áno	áno
Teplomér (T) [mm, Rp1/2"]	640	760	1 050
Vývod pre prídavnú elektrickú špirálu (U) [mm, Rp6/4"]	132	192	192
Nastaviteľné nožičky	voliteľné		