

Pro uzavřené systémy vytápění a chlazení

Při zvýšení teploty v soustavě se zvětší objem vody v systému. Expanzní nádoba pojme zvětšený objem, aby tlak v systému zůstal na správné úrovni. Každá nádoba je vybavena pružným vakem. Každá nádoba je ve výrobě testována.

Výhody

- Dusíková náplň pro delší udržení přednastaveného tlaku
- Celosvařovaná konstrukce
- Vak: EPDM
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU
- Nádoba v souladu s normou EN13831


Technická data

- Maximální provozní tlak: 6,0 bar
- Maximální teplota na přívodu: 120 °C
- Min./ max. teplota ve vaku: -10 / 70 °C
- Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástřik
- Baseflex 35 – 80 l: Standardně vybaveno nožičkami
- Pozinkovaná příruba



Popis výrobku		Baseflex exp. nádoba 12 l/1,5 [6 bar]
Objednací číslo		25301
GTIN		08712874253018
Model		<u>Baseflex 8 - 80 l</u>
Objem [l]		12
Předna- stavený tlak [bar]		1,5
Max. provozní tlak [bar]		6
Rozměry	A [mm]	235
	B [mm]	363
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Připojení (E)		G $\frac{3}{4}$ " M
Hmotnost [kg]		2,4



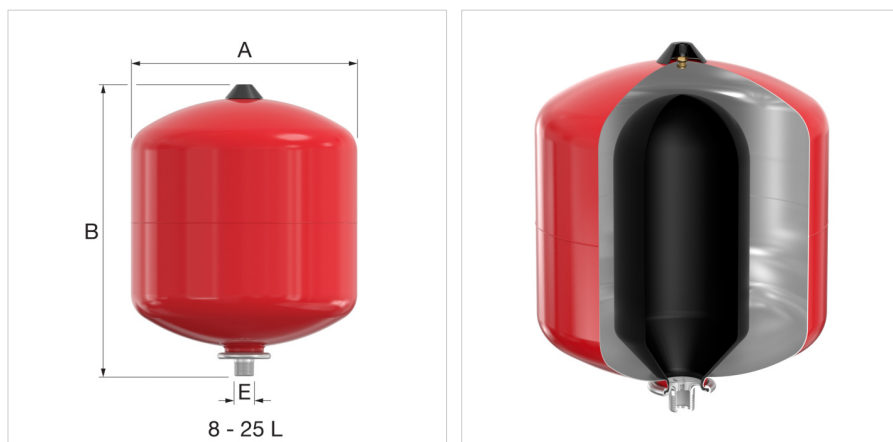

Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Pressurization and expansion systems
Třída ETIM	Membránová tlaková expanzní nádoba
Název výrobku	Baseflex exp. ves. 12L/1.5 [6bar]
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Celosvařovaná nádoba pro vytápění [6bar]
Objednací číslo	25301
GTIN	08712874253018

Klasifikace - Vlastnosti

Průměr otvoru pro šroub	8
Vhodné pro systémy vytápění	Ano
Vhodné pro chlazení	Ano
Vhodné pro pitnou vodu	Ne
Vhodné pro okruh solárního kolektoru	Ne
Objem	12 Litre
Přednastavený tlak	1.5 bar
Max. provozní tlak	6 bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
S pevnou konzolí na zeď	Ne
Vertikální umístění	Ano
Horizontální umístění	Ne
S nožičkami	Ne
S vyměnitelnou membránou	Ne
Jmenovitý průměr expanzního připojení	3/4 inch (20)
Vnější průměr expanzního připojení	26.5 Millimetre
Připojení	Vnější válcový závit BSPP-G (ISO 228-1)
Materiál membrány/vaku	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Tlaková třída příruby	PN 16
S rozdělovačem nádoby	Ne
Barva	Červená
S vypouštěním	Ne
Průměr	235 Millimetre
Výška	363 Millimetre
Výška náklonu	432.43 Millimetre
S manometrem	Ne
S pojistným ventilem	Ne
Včetně montážního materiálu	Ne
Max. směs vody a glykolu	50 Percentage
Max. směs etanolu	30 Percentage

Zjistit více informací online:[Návod k instalaci a obsluze](#)[EU Declaration of conformity PED Module A](#)[EU Declaration of conformity PED Module D1](#)[Passport](#)[Výkres](#)[Baseflex DWG](#)[Baseflex STEP](#)[Baseflex RFA](#)[Produktový list](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.
K Bílému vrchu 2978/5
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81
E cz.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/cz