




- Pracovní tlak v nádobě i ve výměníku 1 MPa
- S jedním velkým výměníkem pro připojení zdroje ohřevu (tepelné čerpadlo, nízkoteplotní zdroj)
- Možnost instalovat topnou jednotku TJ 6/4"
- Do nádrže lze nainstalovat topné těleso uvedené v tabulkách příslušenství na konci katalogu.
- U modelů 750–1000 snímatelná izolace
- U modelů 200 a 250 je nově příruba 150 mm
- Novinka OKC 300 a 500 R/HP/S S energetická třída B

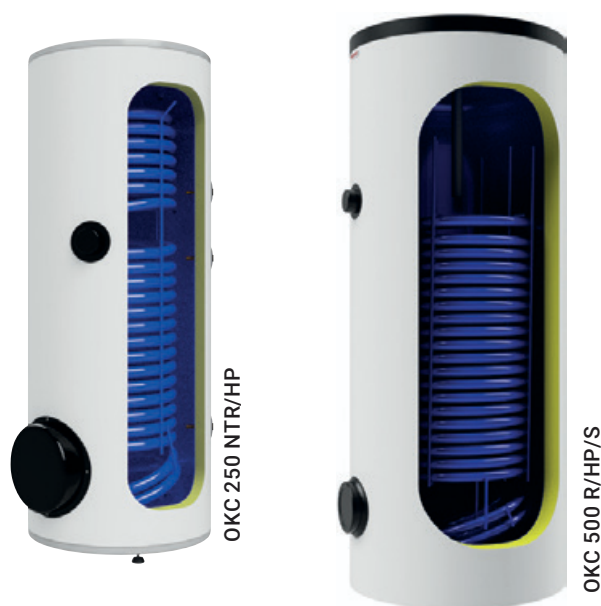

Typ zásobníku		OKC 200 NTR/HP		OKC 250 NTR/HP		NOVINKA OKC 300 R/HP/S		NOVINKA OKC 500 R/HP/S		OKC 750 NTR/HP		OKC 1000 NTR/HP	
		1107914201		1109914201		1210914101		1213914101		105513051		105513052	
Objednací číslo BEZ IZOLACE		—		—		—		—		SET_IZ-750_NTR_HP		SET_IZ-1000_NTR_HP	
Objem	[l]	208		234		286		469		710		930	
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	102		119		137		243*		259		324	
Izolace	[mm]	42		70		70		70		80		80	
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,022		0,021		0,021		0,021		0,032		0,032	
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/10		80/10		80/10		80/10		80/10		80/10	
Teplosměnná plocha výměníku *	[m ²]	2		2,4		2,9		6,4		7		9	
Objem výměníku *	[l]	13,3		15,6		18,9		39		47		63	
Doba ohřevu výměníkem z 10 °C na 50 °C *	[min]	34		28		24		24		16		16	
Max. provozní teplota/přetlak ve výměníku	[°C]/[bar]	110/10		110/10		110/10		110/10		110/10		110/10	
Třída energetické účinnosti		C		B		B		B		C		C	
Statická ztráta	[W]	82		87		62		79,5*		130		142	

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	P	R	S
OKC 200 NTR/HP	1355	660	710	584	75	1275	855	805	255	205	1145	350	915	645
OKC 250 NTR/HP	1535	660	710	584	75	1455	1055	925	255	205	1325	350	1095	885

HRDLO č. 1 ¾" vnější
HRDLO č. 2 1" vnější
HRDLO č. 3 ¾" vnitřní
HRDLO č. 4 ½" vnitřní
HRDLO č. 5 ¾" vnitřní

HRDLO č. 1 ¾" vnější
HRDLO č. 2 1" vnější
HRDLO č. 3 ¾" vnitřní
HRDLO č. 4 ½" vnitřní
HRDLO č. 5 ¾" vnitřní

